未注尺寸公差	长度/直径	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	圆角/倒角	0.5-3	>3-6	>6	角度(短边长度)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	公差	±0.2	±0.5	±1	公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°

其余 3.2

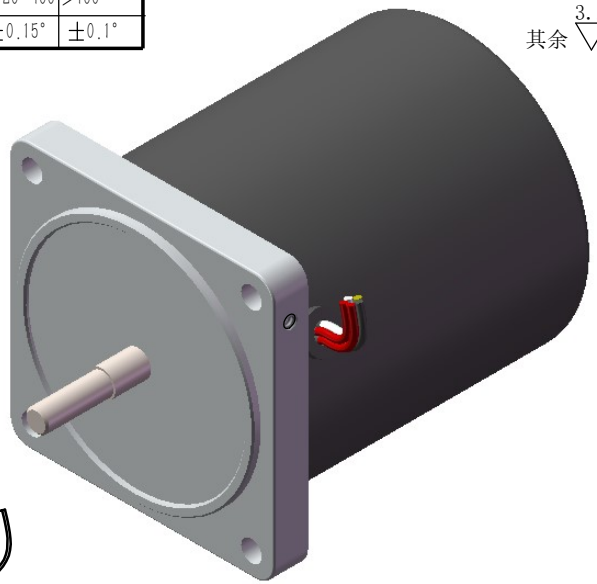

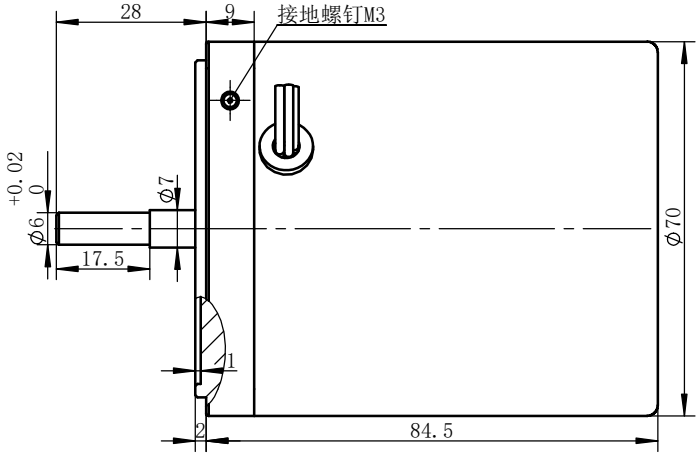

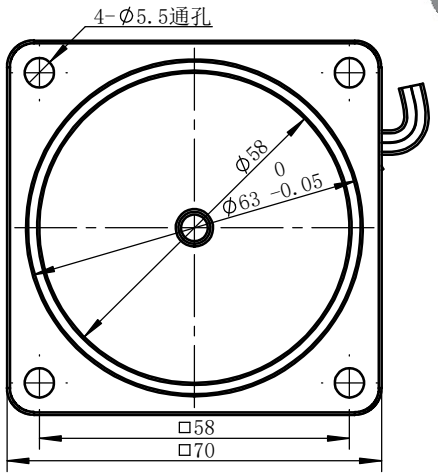

技术要求

1、型号：YB-65，单相电容运转；
2、旋向：逆时针（从轴端看）；
3、外壳喷塑：黑色亚光；
4、噪音≤60dB，防护等级：IP42，绝缘等级：E级；
5、输出功率≥20W，额定电压220VAC，频率50/60HZ，额定电流0.20A，转速1300/1560rpm；
6、电容规格1.5μF/450VAC，方形、接插式安装脚；
7、电源线：白色/黑色各一，长度200mm，末段接插针；
8、电容线：红色两根，长度150mm，末端接防松式接插头；
9、接地线：黄绿线，长度200mm，末段接插针。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期
设计	胡伟舟	2024.3.12			
工艺					
审核					
			批准		

阶段标记	重量	比例
		1 ： 1
共 张第 张	版本	

丽睿声科技（南京）有限公司

电机（220VAC）

5301065